




# **CARACTERISTICAS GENERALES**

## **eletubo Marca ENI (elevador neumático)**

- 1- HOMOLOGADO SEGÚN DIRECTIVA DE MAQUINAS 2006/42/CE.
  - MINIMO MANTENIMIENTO.
  - VELOCIDAD 0.15 M/S
- 2- ECOLOGICO (220 V. MONOFASICO) Y MÍNIMO CONSUMO
- 3- MAXIMA SEGURIDAD. CONSIDERADO EL MÁS SEGURO DEL MUNDO.
  - BATERIAS DE RESCATE
  - SIRVE NIVELES DEFINIDOS
  - AMORTIGUADORES.
  - COMPRESION DE AIRE EN PARTE INFERIOR
  - TELEFONO EN CABINA
  - ALARMA
  - CERRADURAS ELECTRICAS
  - VENTILACION FORZADA
  - 24 V. EN CABINA (SIN RIESGO DE ELECTROCUCION)
  - VACUOMETRO DE SOBRECARGA
- 4- TECNOLOGIA AMERICANA Y PATENTADA (INNOVACION SORPRENDENTE EN SISTEMAS DE ELEVACION RESIDENCIAL)
- 5- AUTOPORTANTE Y MUY LIGERO
- 6- SIN FOSO Y APOYADO SOBRE EL SUELO EXISTENTE (SIN TOCARLO)
- 7- MONTAJE DESDE DOS DIAS (MONTAJE MODULAR Y MUY RAPIDO)
- 8- INSTALACION MUY LIMPIA Y SIN OBRAS.
- 9- SIN CUARTO DE MAQUINAS (MONTAJES CON CABEZAL O MONTAJE CON SPLIT)
- 10- MÍNIMA ALTURA EN ULTIMA PLANTA (VERSION CON SPLIT 2,46 MTS DE HUIDA)
- 11- MINIMO ESPACIO NECESARIO PARA SU INSTALACION
- 12- MAS DE 5000 UNIDADES FUNCIONANDO EN TODO EL MUNDO
- 13- ELETUBO DA SERVICIO ACTUALMENTE EN TODA ESPAÑA Y PORTUGAL
- 14- PUBLICO OBJETIVO (ATICOS DUPLEX, LOFTS, CHALETS, UNIFAMILIARES, LOCALES COMERCIALES, CLINICAS, REHABILITACION EDIFICIOS DE HASTA 5 PARADAS, ETC)
- 15- SOLO PARA INTERIOR (NO INSTALAR A LA INTEMPERIE)
- 16- TRANSPARENTE Y PANORAMICO 360°
- 17- MONTAJE EN MODO HUECO DE ESCALERA, MODO BALCON y MODO LOSA
- 18- DIFERENTES OPCIONES DISPONIBLES (SILLA DE RUEDAS ADAPTADA, BANQUETA ABATIBLE, REMATES SUPERIORES).
- 19- DIFERENTES CONFIGURACIONES (VARIOS COLORES A ELEGIR, 5 PARADAS Y EMBARQUES A 180°).

## 1- HOMOLOGADO SEGÚN DIRECTIVA DE MAQUINAS 2006/42/CE.

	
<b>EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE</b>	
<small>Acting under the Warenwetbesluit machines issued by Liftinstituut B.V. Identification number Notified Body 0410, commissioned by departmental order no. G&amp;VW/VW/2006/27203 dated December 3<sup>rd</sup>, 2009</small>	
Certificate nr. :	NL 04-400-1001-069-01
Revision nr. :	1.0
Description of the product :	Vacuümlift
Trademark, type :	Pneumatic Vacuum Elevator LCC, UB 30, UB 37, UB 52
Name and address of the manufacturer :	Pneumatic Vacuum Elevator LCC 14804 SW 136th street Miami, FL 33196, USA
Name and address of the certificate holder :	Pneumatic Vacuum Elevator LCC 14804 SW 136th street Miami, FL 33196, USA
Certificate issued on the basis of the following requirements :	Machinery directive 2006/42/EC
Test laboratory :	None
Date and number of the laboratory report :	None
Date of EC type-examination :	January 2004 – July 2004, September 2009 – February 2010
Annexes with this certificate :	Report belonging to the EC type-examination certificate nr.: NL 04-400-1002-069-01
Additional remarks :	None
Conclusion :	The machine meets the requirements of the Machinery directive 2006/42/EC taking into account any additional remarks mentioned above.
Issued in Amsterdam	
Date of issue :	February 11 <sup>th</sup> , 2010
Valid until :	February 11 <sup>th</sup> , 2015
Ir. V.M.A. Barendregt Senior Officer Certification & Technology Liftinstituut B.V.	
<small>LIFTINSTITUUT B.V. BUIKSLOTERMEERPLEIN 381, 1025 XE - P.O. BOX 36327, 1020 MA AMSTERDAM www.Liftinstituut.nl</small>	

**-MINIMO MANTENIMIENTO.**

**-VELOCIDAD 0.15 M/S**

## 2- ECOLOGICO (220 V. MONOFASICO) Y MÍNIMO CONSUMO

## 3- MAXIMA SEGURIDAD. CONSIDERADO EL MÁS SEGURO DEL MUNDO.

*-BATERIAS DE RESCATE*

*-SIRVE NIVELES DEFINIDOS*

*-AMORTIGUADORES.*

*-COMPRESION DE AIRE EN PARTE INFERIOR*

*-TELEFONO EN CABINA*



*-ALARMA*

*-CERRADURAS ELECTRICAS*

*-VENTILACION FORZADA*

*- 24 V. EN CABINA (SIN RIESGO DE ELECTROCUCION)*

*-VACUOMETRO DE SOBRECARGA*

## 4- TECNOLOGIA AMERICANA Y PATENTADA

## 5- AUTOPORTANTE Y MUY LIGERO



## 6- SIN FOSO Y APOYADO SOBRE EL SUELO EXISTENTE (SIN TOCARLO)



## 7- MONTAJE DESDE DOS DIAS (MONTAJE MODULAR Y MUY RAPIDO)



## 8- INSTALACION MUY LIMPIA Y SIN OBRAS.



## 9- SIN CUARTO DE MAQUINAS

### Ej.: Montaje con Cabezal

(Ventaja: Todo integrado en la estructura, Altura mín. necesaria último piso 2,7m.).




### Ej.: Montaje con Split (Puede ubicarse en el interior o el exterior hasta 10m de distancia)

(Ventaja: Ruido de turbinas al exterior y altura mínima necesaria último piso 2,46m.).



## 10- MÍN. ALTURA EN ULTIMA PLANTA (CON SPLIT 2,46 MTS DE HUIDA)

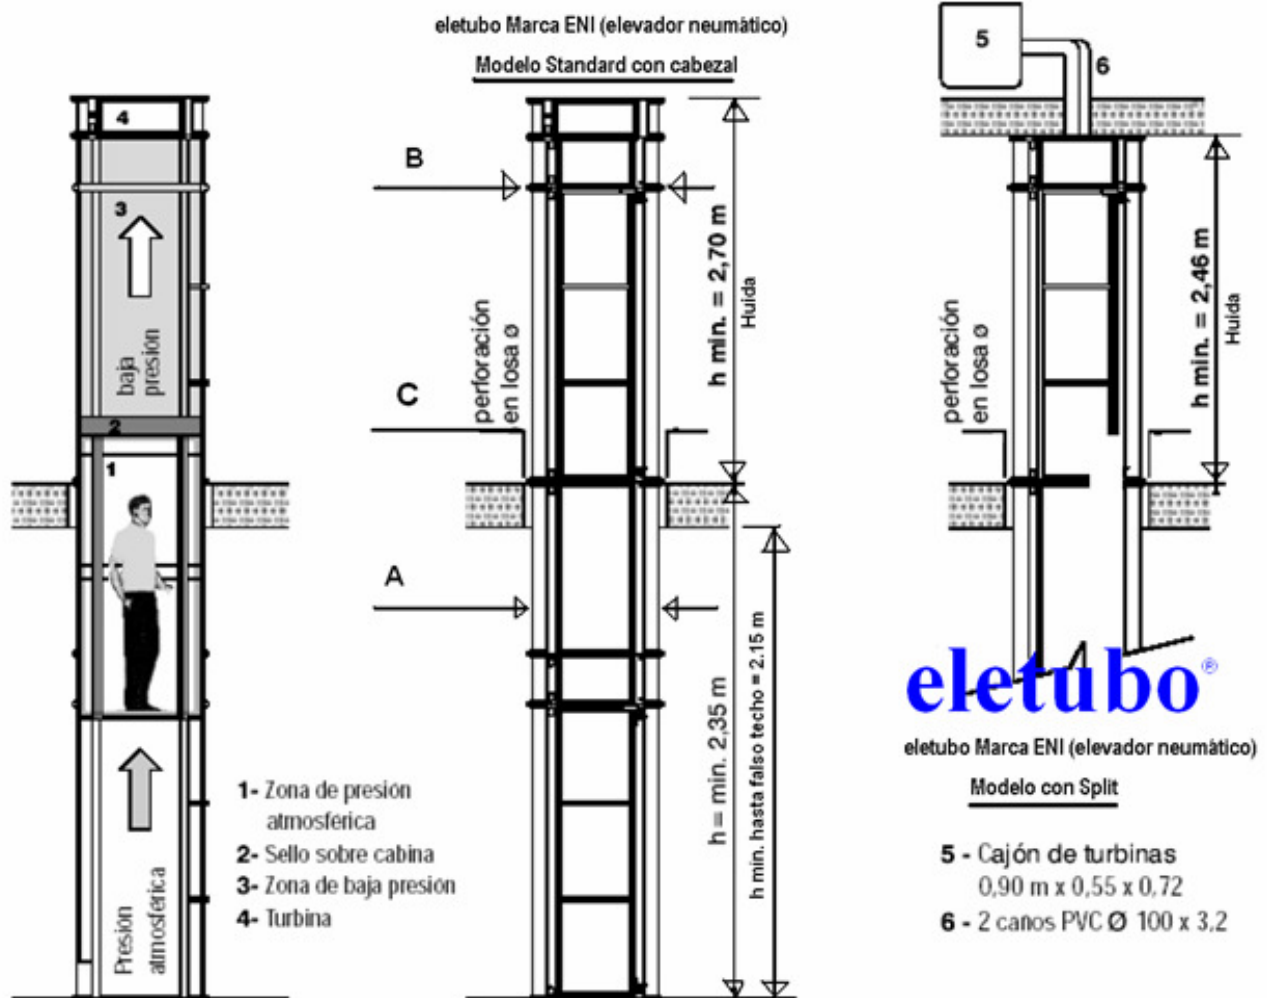


## 11- MINIMO ESPACIO NECESARIO PARA SU INSTALACION

eletubo Marca ENI	A Diámetro exterior	B Abrazadera, Aro o Zuncho de unión	C Agujero Losa
Modelo 750	750 mm.	770 mm.	807 mm.
Modelo 933	933 mm.	953 mm.	990 mm.
Modelo 1316	1316 mm.	1336 mm.	1373 mm.




**Diferentes diámetro** *(El Modelo 750 no esta disponible por el momento)*

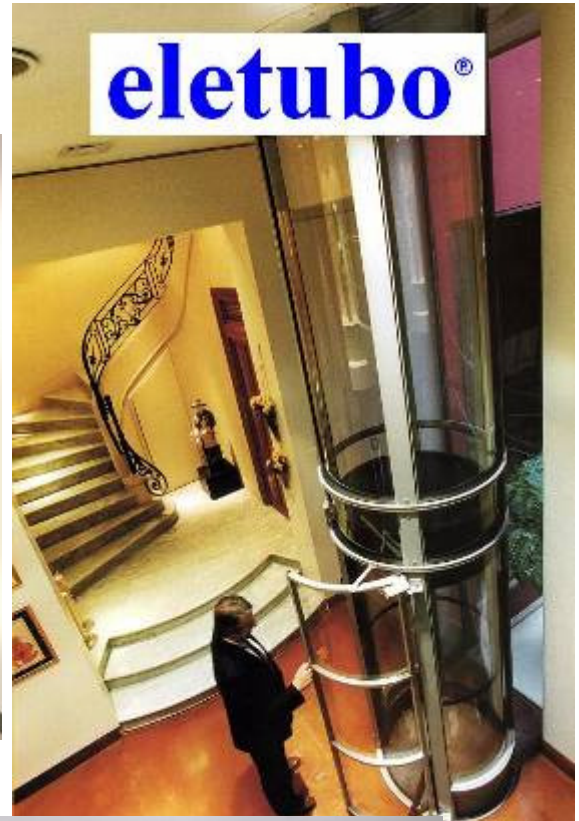

**12- MAS DE 5000 UNIDADES FUNCIONANDO EN TODO EL MUNDO**



## 13- ELETUBO DA SERVICIO EN TODA ESPAÑA, PORTUGAL Y FRANCIA

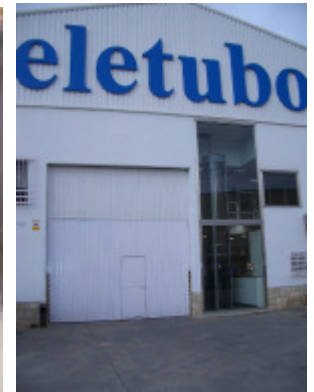

## 14- PUBLICO OBJETIVO (ATICOS DUPLEX, LOFTS, CHALETS, UNIFAMILIARES, LOCALES COMERCIALES, CLINICAS, REHABILITACION EDIFICIOS DE HASTA 4 PARADAS, ETC)



**Ejemplo: Montaje en un Ático Dúplex en Guardamar**



**Ejemplo: Montaje en Patio con acceso a la calle directamente a la vivienda superior (Torrente, Valencia)**



**Ejemplo: Montaje en un dormitorio**



**Ejemplo: Montaje en una oficina**



**Ejemplo: Montaje en Óptica (Ávila)**

**15- SOLO PARA INTERIOR (NO INSTALAR A LA INTEMPERIE)**

## 16- TRANSPARENTE Y PANORAMICO 360°



## 17- MONTAJE EN DIFERENTES POSIBILIDADES:

**Ejemplo: Montaje Modo Huevo de escalera**



## Ejemplo: Montaje Modo Balcón



## Ejemplo: Montaje Modo Losa



## **18- DIFERENTES OPCIONES DISPONIBLES (SILLA DE RUEDAS ADAPTADA, BANQUETA ABATIBLE, REMATES SUPERIORES).**



**Opcional: Silla de Ruedas Adaptada para el eletubo 933**




**Opcional: Banqueta abatible para el modelo eletubo 933**



**Opcional: Remate decorativo iluminado en última planta (Versión Split)**


**19- DIFERENTES CONFIGURACIONES (VARIOS COLORES A ELEGIR, HASTA 5 PARADAS Y POSIBILIDAD EMBARQUES A 180°).**

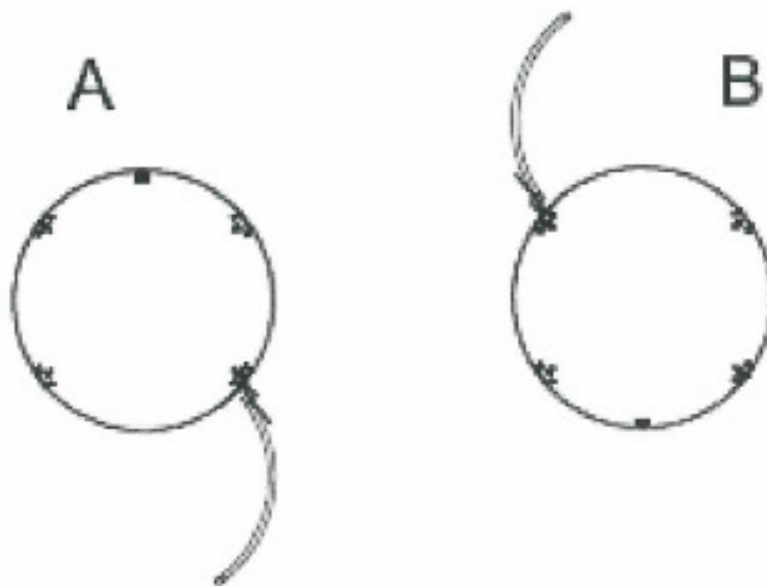

**Posibilidad de Doble Embarque a 180°**

### 3 Colores Estándar a elegir

### Hasta 5 Paradas



RAL 7024

**GRIS  
AZULADO**




RAL 9016

**BLANCO**



RAL 9006

**GRIS  
PLATA**

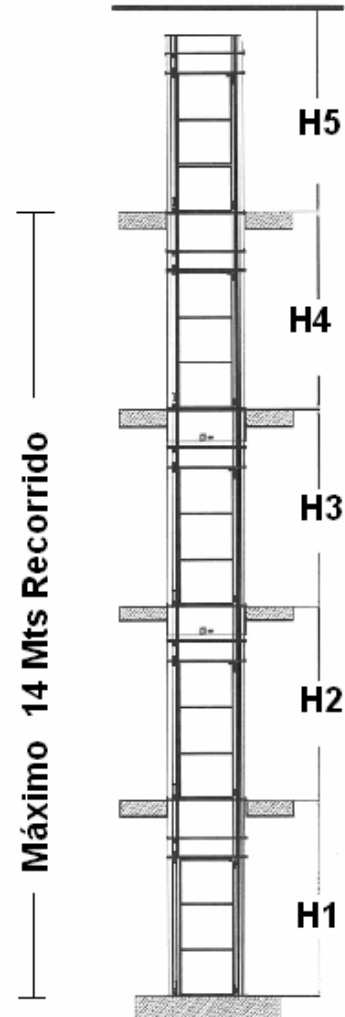

### Otros Colores RAL a elegir:

